



## HD 6/15 M

Nettoyeur haute pression HD 6/15 M mobile avec moteur à courant alternatif et pompe axiale à trois pistons. Appareil compact et fiable affichant une efficacité de nettoyage et une efficacité énergétique élevées pour des applications quotidiennes.



### 1 Équipement haute qualité

- La décompression automatique destinée à protéger les composants augmente la durée de vie.
- Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air.

### 2 Utilisation flexible

- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.

### 3 Grande mobilité

- Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compact et un gain de place.
- Facile à ranger dans les véhicules de service.

### 4 Système de rangement des accessoires intelligent

- Support de fixation de la lance à mousse.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.



## HD 6/15 M

- Pompe axiale à trois pistons en acier inoxydable trempé
- Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.
- Décompression automatique et augmentation de l'efficacité énergétique pouvant atteindre 20 %

## Caractéristiques techniques

|                                     |                                  |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Référence</b>                    |                                  | 1.150-930.0     |
| <b>Code EAN</b>                     |                                  | 4054278233963   |
| <b>Type de courant</b>              | <b>Ph / V / Hz</b>               | 1 / 230 / 50    |
| <b>Débit</b>                        | <b>l/h</b>                       | 560             |
| <b>Pression de service</b>          | <b>bar / MPa</b>                 | 150 / 15        |
| <b>Pression maximum</b>             | <b>bar / MPa</b>                 | 225 / 22,5      |
| <b>Température d'admission max.</b> | <b>Température max. eau (°C)</b> | 60              |
| <b>Puissance raccordée</b>          | <b>kW</b>                        | 3,1             |
| <b>Poids</b>                        | <b>kg</b>                        | 30              |
| <b>Dimensions (l x L x h)</b>       | <b>mm</b>                        | 400 x 455 x 700 |

## Équipement

|                                |           |                         |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Poignée-pistolet</b>        |           | EASY!Force              |
| <b>Flexible haute pression</b> | <b>m</b>  | 10 / De qualité premium |
| <b>Lance</b>                   | <b>mm</b> | 840                     |
| <b>Buse turbo</b>              |           | ■                       |
| <b>ANTI!Twist</b>              |           | -                       |
| <b>Stop total</b>              |           | ■                       |
| <b>Système Servo control</b>   |           | -                       |

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

**K'ARCHER**


|                                                                               |    | Référence   | Diamètre nominal | Pression de service max. | Longueur | Prix | Descriptif                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------|--------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Standard avec raccord à visser aux deux extrémités</b>                     |    |             |                  |                          |          |      |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet              | 1  | 6.110-031.0 | DN 8             | 315 bar                  | 10 m     |      | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.                                                                     | ▲ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet              | 2  | 6.110-030.0 | DN 8             | 315 bar                  | 15 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet              | 3  | 6.110-032.0 | DN 8             | 315 bar                  | 20 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant                    | 4  | 6.110-014.0 | DN 8             | 315 bar                  | 30 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.                                                                                                                | ▲ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge                       | 5  | 6.110-042.0 | DN 10            | 220 bar                  | 15 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, rallonge                       | 6  | 6.110-043.0 | DN 10            | 220 bar                  | 20 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Flexible haute pression, 25 m, DN 10, rallonge, non rotatif                   | 7  | 6.110-044.0 | DN 10            | 220 bar                  | 25 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Conduite tuyau premium DN10 22MPa 40m                                         | 8  | 6.110-045.0 | DN 10            | 220 bar                  | 40 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Conduite tuyau premium DN12 21MPa 15m                                         | 9  | 6.110-059.0 | DN 12            | 210 bar                  | 15 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Conduite tuyau premium DN12 21MPa 40m                                         | 10 | 6.110-060.0 | DN 12            | 210 bar                  | 40 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Conduite tuyau TR DN10 22MPa 10m                                              | 11 | 6.110-041.0 | DN 10            | 220 bar                  | 10 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet              | 12 | 6.110-035.0 | DN 6             | 250 bar                  | 10 m     |      | Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel.                                      | □ |
|                                                                               | 13 | 6.110-034.0 | DN 6             | 250 bar                  | 10 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | □ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet     | 14 | 6.110-056.0 | DN 6             | 300 bar                  | 10 m     |      | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.                                                                     | □ |
| <b>Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités</b>                 |    |             |                  |                          |          |      |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet | 15 | 6.110-038.0 | DN 8             | 400 bar                  | 10 m     |      | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                  | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant       | 16 | 6.110-023.0 | DN 8             | 400 bar                  | 30 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                                                                    | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400, 20 m, DN 8, rallonge                    | 17 | 6.110-027.0 | DN 8             | 400 bar                  | 20 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | ▲ |
| Flexible haute pression Longlife 400, 15 m, DN 8, avec raccord pivotant       | 18 | 6.110-029.0 | DN 8             | 400 bar                  | 15 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier                                                                                     | ▲ |
| Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords                           | 19 | 6.110-024.0 | DN 8             | 400 bar                  | 1,5 m    |      | Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5). | □ |
|                                                                               | 20 | 6.110-069.0 | DN 8             | 400 bar                  | 1,5 m    |      |                                                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités</b>          |    |             |                  |                          |          |      |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge            | 21 | 6.110-051.0 | DN 8             | 250 bar                  | 10 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.                                                                  | □ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge            | 22 | 6.110-052.0 | DN 8             | 250 bar                  | 20 m     |      |                                                                                                                                                                                                      | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0



|                                                                                                      |    | Référence   | Diamètre nominal | Pression de service max. | Longueur | Prix | Descriptif                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------|--------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités</b>                        |    |             |                  |                          |          |      |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant       | 23 | 6.110-053.0 | DN 8             | 400 bar                  | 10 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet | 24 | 6.110-054.0 | DN 8             | 400 bar                  | 20 m     |      | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0




1-4

|                                            |   | Référence   | Taille de la buse |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                    |   |
|--------------------------------------------|---|-------------|-------------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Power buse angle de jet 25°</b>         |   |             |                   |  |  |  |      |                                                                               |   |
| Buse de puissance pour remplacement 2503   | 1 | 2.113-063.0 | 33                |  |  |  |      |                                                                               | ■ |
| <b>Buse haute pression angle de jet 0°</b> |   |             |                   |  |  |  |      |                                                                               |   |
| Buse HP à angle de projection 0° 40        | 2 | 2.113-001.0 | 40                |  |  |  |      | Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.  | □ |
| <b>Power buse angle de jet 15°</b>         |   |             |                   |  |  |  |      |                                                                               |   |
|                                            | 3 | 2.113-002.0 | 33                |  |  |  |      |                                                                               | □ |
| <b>Power buse angle de jet 40°</b>         |   |             |                   |  |  |  |      |                                                                               |   |
| Powerbuse à angle de projection 40° 40     | 4 | 2.113-003.0 | 40                |  |  |  |      | Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

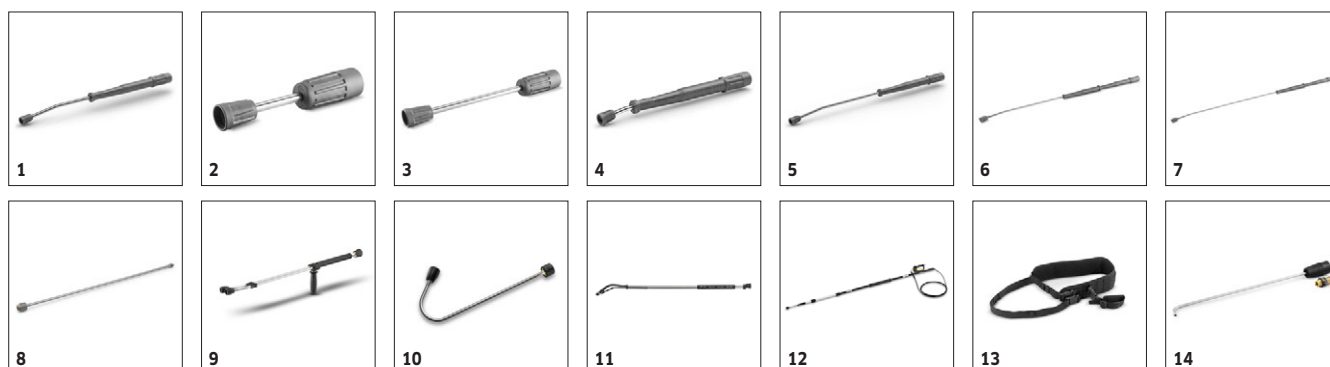**KÄRCHER**


|                                                        |    | Référence   | Pression de service max. | Longueur |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------|----------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Lances orientables</b>                              |    |             |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lance, 850 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.        | 1  | 4.112-006.0 | 300 bar                  | 840 mm   |  |      | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.                                                                    | ■ |
| Lance, 250 mm, non pivotante                           | 2  | 4.112-027.0 | 300 bar                  | 250 mm   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Lance, 550 mm, non pivotante                           | 3  | 4.112-024.0 | 300 bar                  | 400 mm   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.        | 4  | 4.112-007.0 | 300 bar                  | 600 mm   |  |      | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.                                                                    | □ |
| Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.      | 5  | 4.112-000.0 | 300 bar                  | 1050 mm  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.      | 6  | 4.112-018.0 | 300 bar                  | 1550 mm  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.      | 7  | 4.112-021.0 | 300 bar                  | 2050 mm  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Prolongateur de lance TR 1000 mm                       | 8  | 4.112-048.0 | 300 bar                  | 1000 mm  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Lance double</b>                                    |    |             |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lance double 960 mm                                    | 9  | 2.112-016.0 | 310 bar                  | 960 mm   |  |      | Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.                                                                                                                             | □ |
| <b>Lance coudée</b>                                    |    |             |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux | 10 | 4.112-029.0 |                          |          |  |      | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.                                                                                                                   | □ |
| <b>Lance flexible</b>                                  |    |             |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lance flexible 1 050 mm                                | 11 | 4.112-035.0 | 210 bar                  | 1050 mm  |  |      | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>Lance télescopique de pulvérisation</b>             |    |             |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lance télescopique 225 bar                             | 12 | 4.112-037.0 | 225 bar                  | 5400 mm  |  |      | Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).                                                                                                           | □ |
| Courroie de maintien pour lance télescopique           | 13 | 6.373-987.0 |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Nettoyeur de caniveaux</b>                          |    |             |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lance pour le nettoyage des caniveaux                  | 14 | 2.112-015.0 |                          | 960 mm   |  |      | La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.                                             | □ |
| <b>Lance spéciale pour nettoyage des châssis</b>       |    |             |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm      | 15 | 4.112-032.0 |                          | 700 mm   |  |      | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.                                                                                                                        | □ |
| <b>Zusatzhandgriff</b>                                 |    |             |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                                                        | 16 | 4.321-380.0 |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Lance de pulvérisation PowerControl</b>             |    |             |                          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lance d'arrosage du régulateur de pression 034         | 17 | 4.112-045.0 |                          |          |  |      | Système de réglage précis de la pression facilement accessible pendant l'utilisation : avec la lance d'arrosage du régulateur de pression avec buse 034, réglez la pression rapidement et en continu, en fonction de l'application. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0




|                                          |   | Référence   | Débit |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------|---|-------------|-------|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Poignées-pistolets</b>                |   |             |       |  |  |  |      |                                                                                                                                                           |                          |
| Poignée-pistolet EASY!Force              | 1 | 4.118-005.0 |       |  |  |  |      | La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur. | ■                        |
| <b>Connecteur rapide</b>                 |   |             |       |  |  |  |      |                                                                                                                                                           |                          |
| Raccord rapide embrayage taraudage trapé | 2 | 2.115-000.0 |       |  |  |  |      |                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Raccord rapide mamelon enfichable taraud | 3 | 2.115-001.0 |       |  |  |  |      |                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

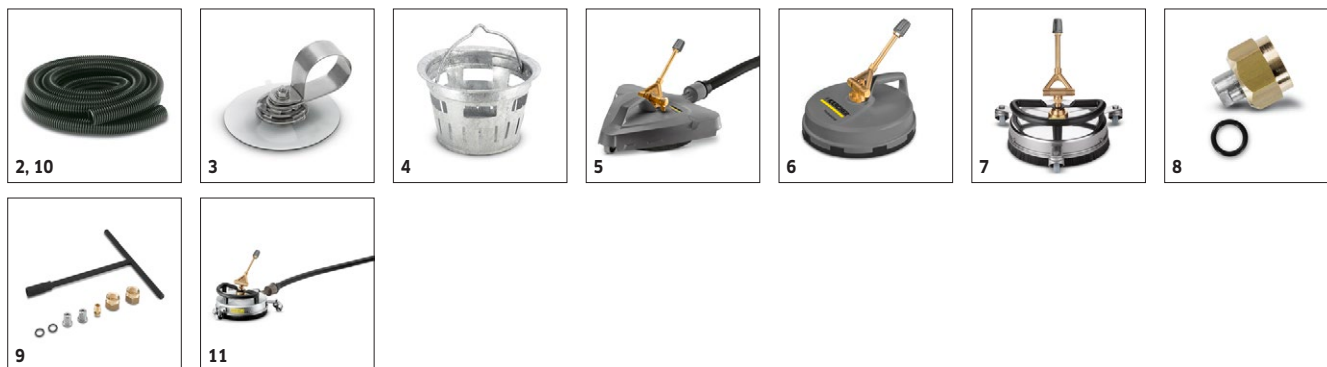**KÄRCHER**


|                                                                |    | Référence   | Débit       | Taille de la buse | Dia-<br>mètre | Prix | Descriptif                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nettoyeur de surfaces FRV 30</b>                            |    |             |             |                   |               |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Raclette en caoutchouc pour FRV 30                             | 1  | 2.642-910.0 |             |                   |               |      | Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de rallonge de 5 m                                    | 2  | 4.440-939.0 |             |                   |               |      | 5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kit de fixation de flexible                                    | 3  | 2.642-528.0 |             |                   |               |      | Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kit pare-boue                                                  | 4  | 2.642-532.0 |             |                   |               |      | Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyeur de surfaces FRV 30                                   | 5  | 2.111-010.0 |             |                   |               |      | Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FR 30</b>                             |    |             |             |                   |               |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FR 30                                                          | 6  | 2.111-011.0 |             |                   | 300 mm        |      | Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FR 30 Me</b>                          |    |             |             |                   |               |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me                                 | 7  | 2.111-013.0 |             |                   | 300 mm        |      | Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR</b>  |    |             |             |                   |               |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 500-650 l/h            | 8  | 2.640-401.0 | 500-650 l/h |                   |               |      | Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FRV</b> |    |             |             |                   |               |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Jeu de buses 035                                               | 9  | 2.642-430.0 |             | 35                |               |      | Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FRV 30 ME</b>                         |    |             |             |                   |               |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Flexible de rallonge FRV 30 Me                                 | 10 | 4.441-040.0 |             |                   |               |      | Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me                                                      | 11 | 2.111-012.0 |             |                   |               |      | Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

**K'ARCHER**


|                                                                                             |    | Référence   |  |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Raccord fileté pour buse</b>                                                             |    |             |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 |                          |
| Partie protectrice TR seulement pour rem                                                    | 1  | 4.112-011.0 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Coupleur rotatif</b>                                                                     |    |             |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 |                          |
| raccord pivotant                                                                            | 2  | 4.111-021.0 |  |  |  |  |      | Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Coupleur</b>                                                                             |    |             |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 |                          |
| Coupleur                                                                                    | 3  | 4.111-037.0 |  |  |  |  |      | Pour raccorder et rallonger des flexibles HP EASY!Lock.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Raccord</b>                                                                              |    |             |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 |                          |
| Raccord pour buses/Raccords filetés                                                         | 4  | 4.111-022.0 |  |  |  |  |      | Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.                 | <input type="checkbox"/> |
| Raccord fileté                                                                              | 5  | 4.111-038.0 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptateur EASY!Lock</b>                                                                 |    |             |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 |                          |
| Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 x 1,5                                                         | 6  | 4.111-029.0 |  |  |  |  |      | Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 x 1,5                                                         | 7  | 4.111-030.0 |  |  |  |  |      | Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 x 1,5                                                         | 8  | 4.111-031.0 |  |  |  |  |      | Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.                              | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 4 EASY!Lock - AVS                                                                | 9  | 4.111-032.0 |  |  |  |  |      | Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord AVS et de poignées-pistolets EASY!Force.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 5 EASY!Lock - M 22 x 1,5                                                         | 10 | 4.111-033.0 |  |  |  |  |      | Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 x 1,5.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 x 1,5                                                         | 11 | 4.111-034.0 |  |  |  |  |      | Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 7 EASY!Lock - M 18 x 1,5                                                         | 12 | 4.111-035.0 |  |  |  |  |      | Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 x 1,5 et de buses EASY!Lock.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 8 EASY!Lock - M 18 x 1,5                                                         | 13 | 4.111-036.0 |  |  |  |  |      | Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 x 1,5.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTATEUR pour remplacement TR22IG-M22                                                     | 14 | 4.111-046.0 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Injecteur de détergent</b>                                                               |    |             |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 |                          |
| Injecteur complet HD 6/15C                                                                  | 15 | 6.645-758.0 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel vanne de dosage                                                             | 16 | 6.500-000.0 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)                            | 17 | 4.637-032.0 |  |  |  |  |      | Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)                                    | 18 | 4.637-033.0 |  |  |  |  |      | Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécifiques pour réf. 3.637-170.0</b>                                       |    |             |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 |                          |
| Insert de buse taraudage trapézoïdal HD-                                                    | 19 | 4.769-005.0 |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Insert de buse pour réf. 3.637-001.0</b>                                                 |    |             |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                 |                          |
| Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusque 1100 l/h | 20 | 4.769-003.0 |  |  |  |  |      | Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M 1.150-930.0




|                                                                                                      |    | Référence   |  |  |  |  | Prix | Descriptif                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, basse pression pour les appareils à partir de 1100 l/h | 21 | 4.769-006.0 |  |  |  |  |      | Basse pression pour les appareils à partir de 1100 l/h. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.
 ☐ Accessoires optionnels.
 ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

**KÄRCHER**

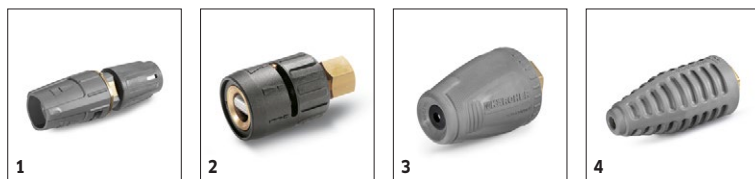

|                                          |   | Référence   | Pression de service max. | Taille de la buse |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Buses triples</b>                     |   |             |                          |                   |  |      |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Buse triple 033                          | 1 | 4.117-028.0 | 300 bar                  | 33                |  |      | Buse triple à permutation manuelle du jet très pratique. Pour les appareils équipés d'un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à répandre le détergent. Raccord M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buse à angle variable de 0° à 90°</b> |   |             |                          |                   |  |      |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Buse spéciale 0005                       | 2 | 4.113-007.0 |                          | 50                |  |      | Permet de modifier l'angle du jet haute pression angle de projection de 0° à 90° « en continu ». Il permet ainsi de s'adapter facilement à tous les types de salissures et de surfaces.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotabuse, petit modèle</b>            |   |             |                          |                   |  |      |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Rotabuse complet seulement pour remplace | 3 | 4.114-019.0 | 180 bar                  | 35                |  |      |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotabuse, grand modèle</b>            |   |             |                          |                   |  |      |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Rotabuse : non commutable 35             | 4 | 4.114-040.0 | 300 bar                  | 35                |  |      | Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.          | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0



|                                                                 |   | Référence   | Taille de la buse |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dispositif d'hydrosablage (sans buse)</b>                    |   |             |                   |  |  |  |      |                                                                                                                                                                   |                          |
| Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)    | 1 | 4.115-000.0 |                   |  |  |  |      | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit. | <input type="checkbox"/> |
| Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)    | 2 | 4.115-006.0 |                   |  |  |  |      | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage</b>             |   |             |                   |  |  |  |      |                                                                                                                                                                   |                          |
| Lot de gicleurs TR kit de projection de                         | 3 | 2.112-021.0 | 35                |  |  |  |      |                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buse en carbure de bore</b>                                  |   |             |                   |  |  |  |      |                                                                                                                                                                   |                          |
| Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6 | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm              |  |  |  |      | En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.         | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

**KÄRCHER**


|                                                             |    | Référence   | Pression de service max. | Taille de la buse | Dia-<br>mètre | Prix | Descriptif                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------|-------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6</b>         |    |             |                          |                   |               |      |                                                                                                                                    |                          |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D                    | 1  | 6.110-046.0 | 250 bar                  |                   |               |      |                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar | 2  | 6.110-008.0 | 250 bar                  |                   |               |      | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8")            | <input type="checkbox"/> |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D                    | 3  | 6.110-047.0 | 250 bar                  |                   |               |      |                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                             | 4  | 6.110-048.0 | 140 bar                  |                   |               |      |                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m          | 5  | 6.110-049.0 | 140 bar                  |                   |               |      | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8")            | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m          | 6  | 6.110-050.0 | 140 bar                  |                   |               |      |                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buse spéciale canalisations</b>                          |    |             |                          |                   |               |      |                                                                                                                                    |                          |
|                                                             | 7  | 4.765-001.0 |                          | 40                | 21 mm         |      |                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                             | 8  | 4.765-004.0 |                          | 40                | 30 mm         |      |                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm                 | 9  | 5.763-015.0 |                          | 55                | 16 mm         |      | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm                 | 10 | 5.763-016.0 |                          | 60                | 16 mm         |      | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 1 x vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm                 | 11 | 5.763-017.0 |                          | 50                | 30 mm         |      | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm        | 12 | 6.415-428.0 |                          | 50                | 16 mm         |      | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / 040     | 13 | 6.415-944.0 |                          | 40                | 25 mm         |      | Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.                      | <input type="checkbox"/> |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / 040     | 14 | 6.415-946.0 |                          | 40                | 30 mm         |      |                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / 040     | 15 | 6.415-948.0 |                          | 40                | 35 mm         |      |                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

**KÄRCHER**



|                                                 |   | Référence   | Débit       |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Canon à mousse avec réservoir intégré</b>    |   |             |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Lance à mousse TR                               | 1 | 4.112-053.0 | 350-600 l/h |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Emballage complet pour 6.394-969.0              | 2 | 2.112-018.0 |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Réservoir fris seulement pour remplace          | 3 | 6.414-050.0 |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit Inno Foam</b>                            |   |             |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit Inno Foam avec injecteur de détergent       | 4 | 2.112-000.0 |             |  |  |  |      | Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit Easy Foam</b>                            |   |             |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit Easy Foam avec injecteur de détergent       | 5 | 2.112-010.0 |             |  |  |  |      | Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses pour kit Inno / Easy Foam</b>   |   |             |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Jeu de buses 055 pour kit Inno/Easy 500-600 l/h | 6 | 2.111-009.0 | 500-600 l/h |  |  |  |      | Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit adaptation canon à mousse</b>            |   |             |             |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit d'adaptation pour canon à mousse            | 7 | 2.112-013.0 |             |  |  |  |      | Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

**KÄRCHER**




|                                                               |    | Référence   | Longueur |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kit adaptation tambour-enrouleur</b>                       |    |             |          |  |  |  |      |                                                                                                                                               |                          |
| Kit additionnel tambour encouleur module                      | 1  | 2.110-024.0 | 15 m     |  |  |  |      |                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables</b>      |    |             |          |  |  |  |      |                                                                                                                                               |                          |
| Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique        | 2  | 6.392-074.0 | 20 m     |  |  |  |      | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.              | 3  | 6.392-083.0 | 20 m     |  |  |  |      |                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique, peint 20m                      | 4  | 6.392-106.0 | 20 m     |  |  |  |      |                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel tambour encouleur vernis                      | 5  | 6.392-105.0 | 20 m     |  |  |  |      |                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m | 6  | 6.392-076.0 | 20 m     |  |  |  |      | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | <input type="checkbox"/> |
| Kit tambour-enrouleur automatique en inox                     | 7  | 6.392-122.0 | 20 m     |  |  |  |      |                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel tambour encouleur TR 40m                      | 8  | 6.392-442.0 | 40 m     |  |  |  |      |                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Support pivotant peint                                        | 9  | 2.639-931.0 |          |  |  |  |      | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | <input type="checkbox"/> |
| Kit support mural pivotant en inox                            | 10 | 2.641-867.0 |          |  |  |  |      |                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

**KÄRCHER**

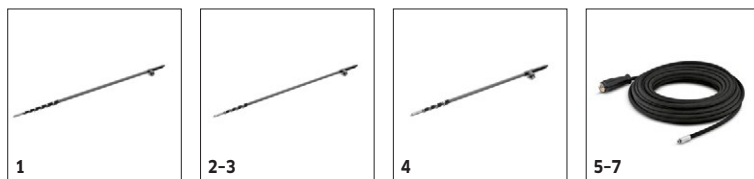

|                                         |   | Référence   | Débit | Température d'admission            | Longueur | Longueur | Prix | Descriptif                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------|---|-------------|-------|------------------------------------|----------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lances télescopiques iSolar</b>      |   |             |       |                                    |          |          |      |                                                                                                                                                               |                          |
| iSolar TL 14 C (sans flexible)          | 1 | 4.110-002.0 |       | max. 60 Température max. eau (°C)  |          |          |      | La lance télescopique en carbone offre une rigidité maximale pour un poids minimal.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (sans flexible)          | 2 | 4.110-007.0 |       | max. 60 Température max. eau (°C)  |          |          |      |                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (sans flexible)          | 3 | 4.110-003.0 |       | max. 60 Température max. eau (°C)  |          |          |      | La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal.                         | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H (sans flexible)           | 4 | 4.110-004.0 |       | max. 60 Température max. eau (°C)  |          |          |      | La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal. Sa portée est de 7,2 m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m       | 5 | 6.392-978.0 |       | max. 155 Température max. eau (°C) |          |          |      | Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m | 6 | 6.392-977.0 |       | max. 155 Température max. eau (°C) |          |          |      | Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 10.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m   | 7 | 6.392-976.0 |       | max. 155 Température max. eau (°C) |          |          |      | Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14.                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

**KÄRCHER**


|                                               |    | Référence   | Longueur | Diamètre |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|----------|----------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Accessoires haute pression divers</b>      |    |             |          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Limiteur de courant de démarrage              | 1  | 2.637-495.0 |          |          |  |      | Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophasé et protège la sécurité des conduites.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Coupleur Geka</b>                          |    |             |          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Coupleur Geka avec manchon 1/2"               | 2  | 6.388-461.0 |          |          |  |      | Avec manchon, R 1/2".                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Coupleur Geka avec manchon 3/4"               | 3  | 6.388-455.0 |          |          |  |      | Avec manchon, R 3/4".                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Coupleur Geka avec manchon, R 1"              | 4  | 6.388-465.0 |          |          |  |      | Avec manchon, R 1".                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Coupleur Geka avec filetage intérieur, R 3/4" | 5  | 6.388-473.0 |          |          |  |      | Avec filetage intérieur, R 3/4".                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Crépine d'aspiration</b>                   |    |             |          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Crépine d'aspiration à eau                    | 6  | 6.414-956.0 |          |          |  |      | Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet anti-retour. | <input type="checkbox"/> |
| Crépine d'aspiration avec clapet antiretour   | 7  | 4.730-012.0 |          |          |  |      | Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtre fin à eau</b>                       |    |             |          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Filtre fin à eau, 100 µm, R 3/4"              | 8  | 2.637-691.0 |          |          |  |      | Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Filtre fin à eau, avec adaptateur             | 9  | 4.730-102.0 |          |          |  |      | À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prise d'eau</b>                            |    |             |          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Flexible à eau                                | 10 | 4.440-038.0 | 7,5 m    |          |  |      | NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Clapet anti-retour</b>                     |    |             |          |          |  |      |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Clapet antiretour                             | 11 | 2.641-374.0 |          |          |  |      | Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon CEI 60335-2-79.                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M

## 1.150-930.0

**KÄRCHER**



|                                                                    |   | Référence   | Débit        |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Brosse de lavage à emboîter</b>                                 |   |             |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Brosse de lavage emboîtable                                        | 1 | 4.113-001.0 |              |  |  |  |      | Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosse de lavage rotative</b>                                   |   |             |              |  |  |  |      |                                                                                                                                                   |                          |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon    | 2 | 4.113-004.0 | 500-800 l/h  |  |  |  |      | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.            | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels | 3 | 4.113-003.0 | 500-800 l/h  |  |  |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h                 | 4 | 4.113-005.0 | 800-1300 l/h |  |  |  |      |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15 M 1.150-930.0



|                  |   | Référence   |  |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                            |                          |
|------------------|---|-------------|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Jonction Y       |   |             |  |  |  |  |      |                                                                                                       |                          |
| Répartiteur en Y | 1 | 4.111-024.0 |  |  |  |  |      | Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.
 ☐ Accessoires optionnels.
 ▲ Comme rallonge de flexible.